



PANTARHEI

DESIGN BY PIERATELLI ARCHITETTURE

IL FANALE

CODES

330 - 331. 10 - 11



IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

EN INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

CODES 330 - 331.10 - 11



LED 2,5W 2700K 200lm CRI 90 220-240 V 50/60 Hz IP 65

IT Il prodotto (330 - 331.10 - 11) è dimmerabile con alimentatore dedicato.

EN The product (330 -331.10 - 11) is dimmable with dedicated P.S.U

CODE CNT0012



Muffola, 2 poli/ *IP connector, 2 poles* pvc IP 68




CODE ALI0003



MAX 20W V out 24Vdc - V in 220-230Vac 50/60 Hz IP 20

IT Il prodotto (ALI0003) è regolabile con dimmer a taglio di fase IGBT o Triac. Utilizzare preferibilmente dimmer dei marchi più noti.

EN The product (ALI0003)is dimmable with IGBT or triac phase cut dimmer. Preferably use dimmers of the best known brands.

330.10 	330.11 	331.10 	331.11 	
ACCESSORIES 260.30.FZ 	260.33.FZ 	260.34.FZ 	CNT0012 	ALI0003 


IT **ATTENZIONE!** - Prima di installare o fare manutenzione al prodotto è necessario visionare le **Avvertenze generali** utilizzando il **QR code** in copertina.

EN **WARNING!**- Before installing or maintaining the product it is necessary to read the **General Warnings** using the **QR code** on the cover.


IT **ATTENZIONE!** - Tutti gli accessori **NON SONO INCLUSI**

EN **WARNING!**- All the accessories are **NOT INCLUDED**

260.30.FZ

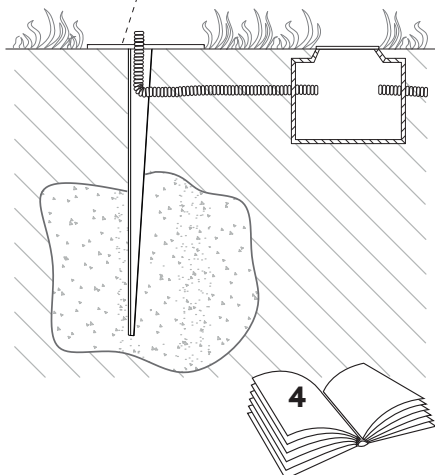

260.33.FZ



IT



260.33.FZ
compatibile
solo con i codici
330.10-11

EN



260.33.FZ
compatible only
with codes
330.10-11



260.34.FZ

IT




260.34.FZ
compatibile solo
con i codici
331.10-11


EN




260.34.FZ
compatible only
with codes
331.10-11




CNT0012

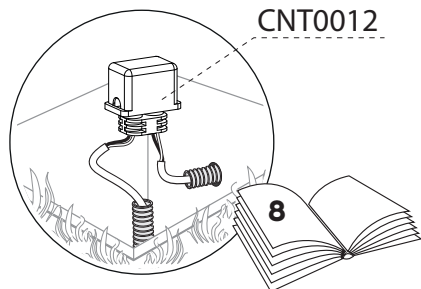

ALI0003


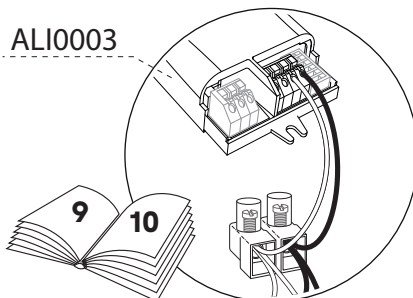




A




B

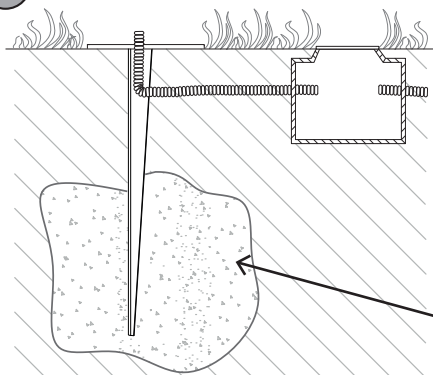


IT La realizzazione della colata di cemento è subordinata alla tipologia di terreno presente

EN The implementation of the concrete pour depends on the geotechnical characteristics of the existing soil.

1

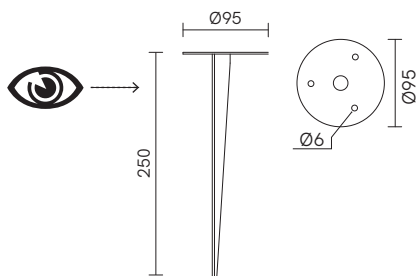


2

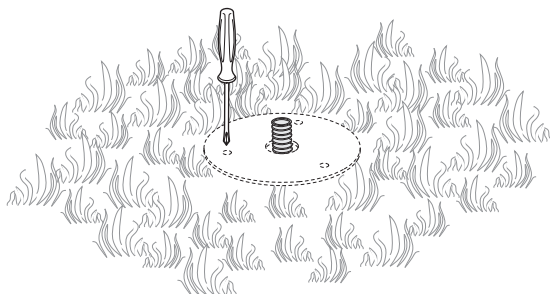

1 B



ONLY FOR CODES 260.33 - 34.FZ




A




B

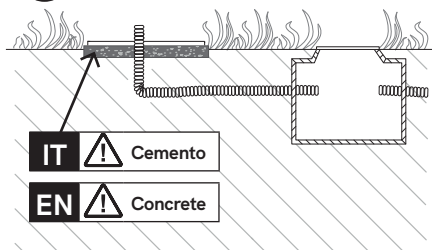


1




260.33.FZ




260.34.FZ




2




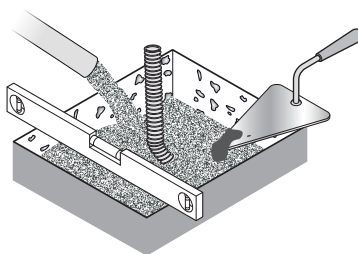


3





4



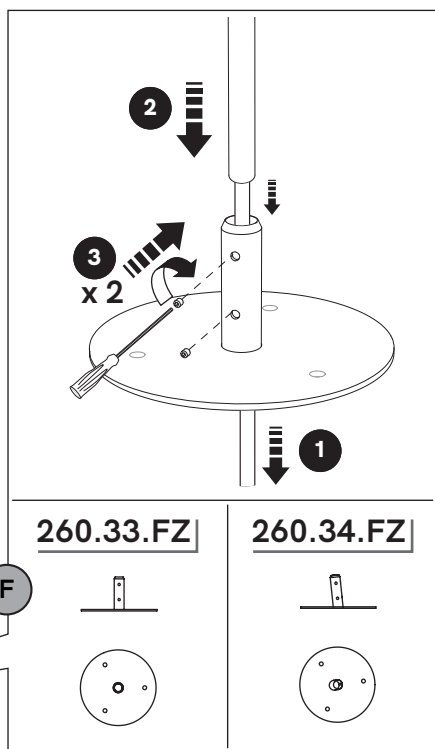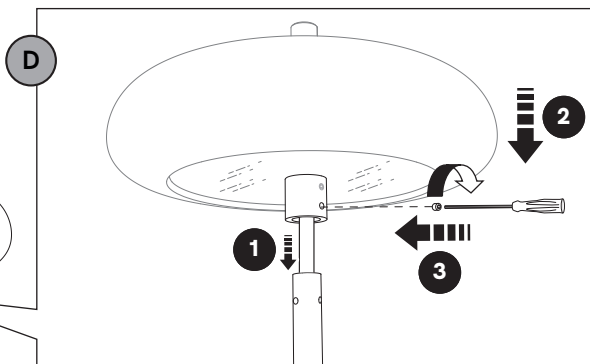

IT 260.33.FZ compatibile solo con i codici 330.10-11
260.34.FZ compatibile solo con i codici 331.10-11

EN 260.33.FZ compatible only with codes 330.10-11
260.34.FZ compatible only with codes 331.10-11

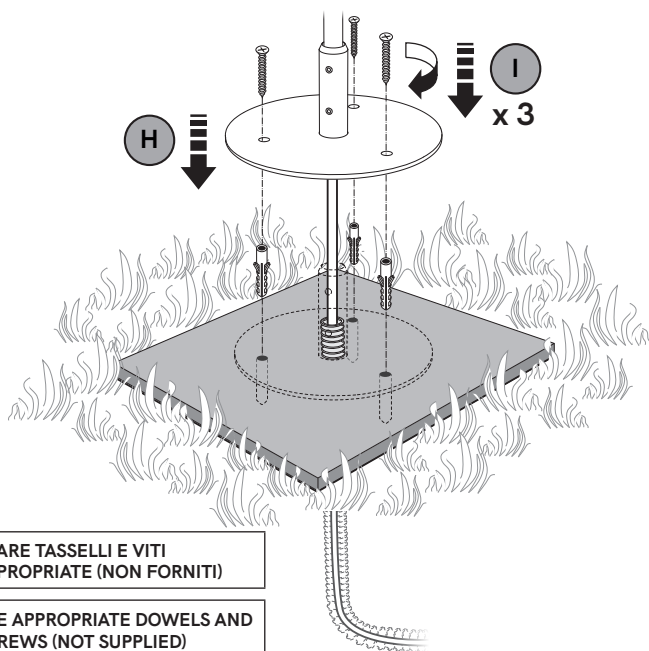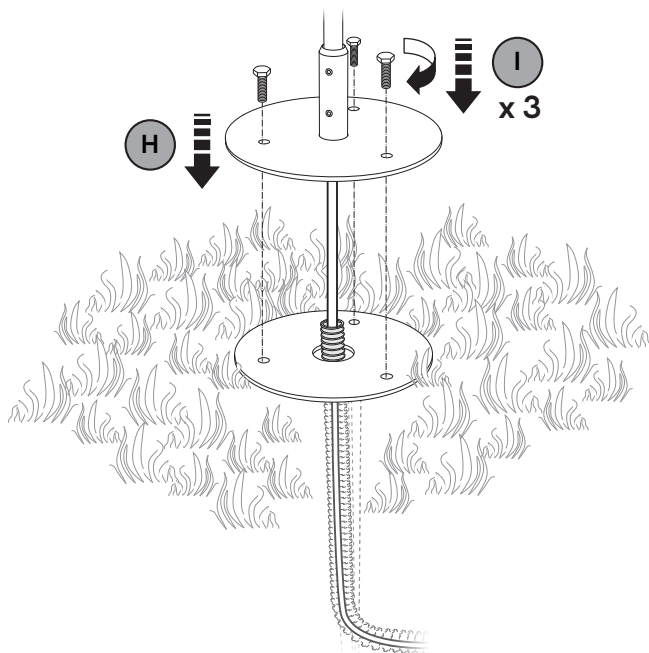


IT


USARE TASSELLI E VITI
APPROPRIATE (NON FORNITI)

EN

USE APPROPRIATE DOWELS AND
SCREWS (NOT SUPPLIED)

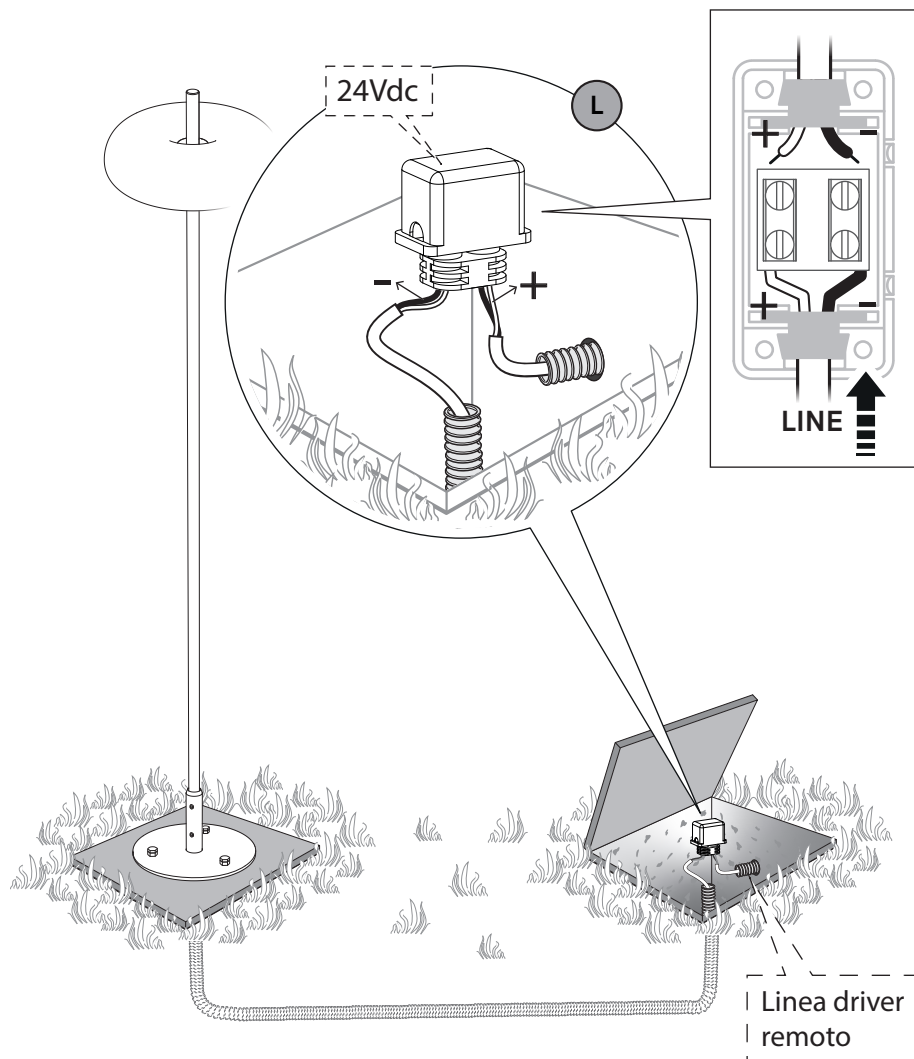


IT	+= rosso	- = nero
EN	+= red	- = black



IT + = rosso - = nero


EN + = red - = black

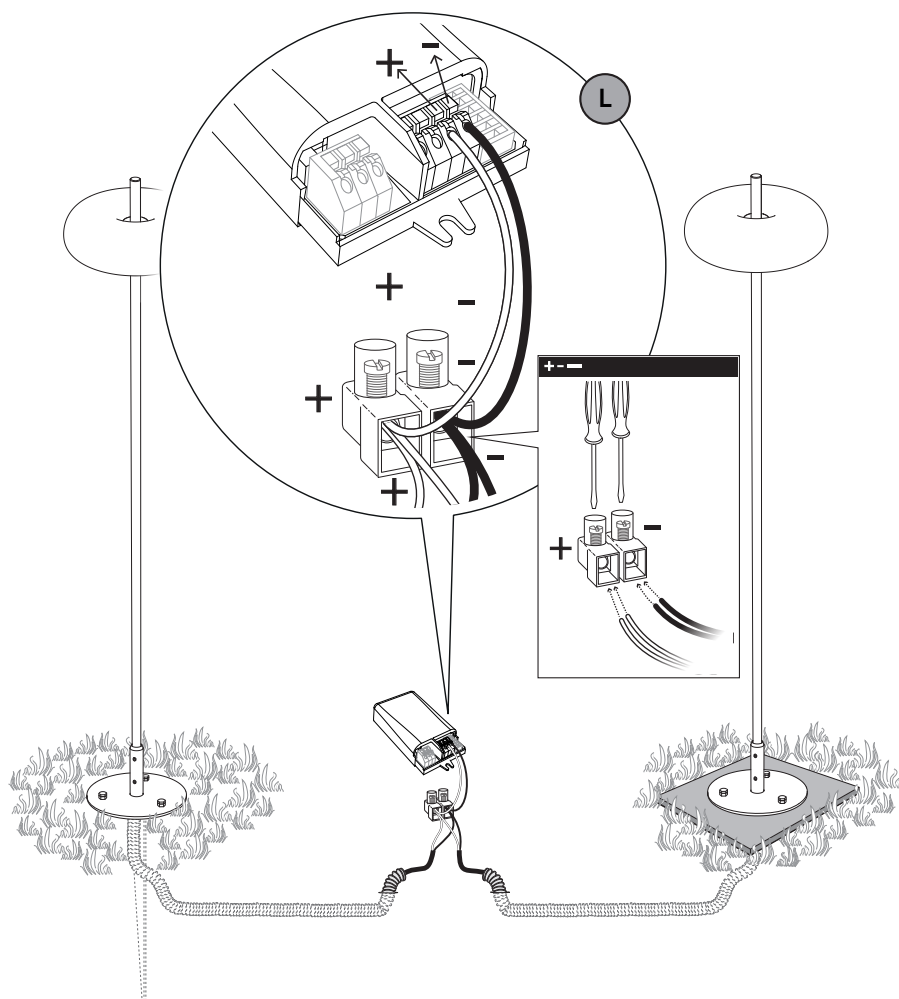**IT**

L'INSTALLAZIONE INTERRATA DEL DRIVER È
CONSENTITA SOLO SE ALLOGGIATO IN UNA SCATOLA
DI DERIVAZIONE PROTETTIVA CON GRADO DI
PROTEZIONE MINIMO IP65


EN

UNDERGROUND INSTALLATION OF THE DRIVER IS
PERMITTED ONLY IF IT IS ENCLOSED IN A PROTECTIVE
JUNCTION BOX WITH A MINIMUM RATING OF IP65



IT  ALIMENTATORE PER UN MASSIMO DI 7 LUCI CON COLLEGAMENTO IN PARALLELO

EN  DRIVER FOR A MAXIMUM OF 7 LIGHTS WITH PARALLEL CONNECTION

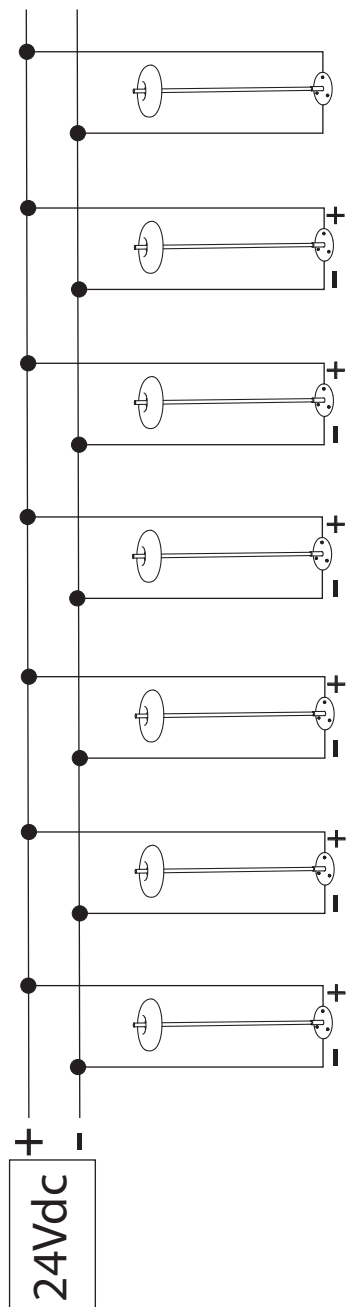

IL FANALE

Il Fanale Group S.r.l.

Via Olivo Bredariol, 15

31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy

info@ilfanale.com

T +39 0422 895200

ilfanale.com