

NEW

THE GLOWING TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SURFACE
REMOTE DRIVER

SURFACE
INTEGRATED DRIVER

SUSPENSION




□ Bianco
White

■ Nero
Black

▒ Acciaio Spazzolato
Brushed Steel

■ Bronzo Spazzolato
Brushed Bronze



Descrizione

Sistema di illuminazione modulare e versatile che combina innovazione, alte prestazioni e design sofisticato in un'unica soluzione. Offre una luce ambientale avvolgente, omogenea ed equilibrata, che si integra naturalmente in qualsiasi spazio.

Modelli

Disponibile in quattro lunghezze (*600 mm, 1200 mm, 1800 mm e 2400 mm) e con un diametro di soli 47 mm. The Glowing Track è disponibile nelle versioni sospesa, a superficie (con o senza driver) e verticale, adattandosi a tutti i tipi di progetti architettonici.

Ogni modello offre tre configurazioni:

- Light + Track: Genera un'atmosfera calda e avvolgente, con possibilità di aggiungere moduli per un'illuminazione direzionale o d'accento.
- Light 360°: Garantisce una copertura uniforme senza necessità di binari aggiuntivi.
- Only Track (Blind): Per design minimalisti, privilegiando la funzionalità del binario senza illuminazione laterale.

**Disponibile solo in The Glowing Track 360° Surface Remote Driver, con controllo Casambi.*

Sistema Ottico

Le versioni Light + Track e 360° incorporano un diffusore in metacrilato ottimizzato, che garantisce una luce uniforme e riduce l'abbagliamento, ammorbidendo le ombre. È inoltre disponibile un'ampia gamma di proiettori e moduli d'accento per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.

Unità di Alimentazione

Le unità di alimentazione sono fornite separatamente, tranne nella versione a superficie, che offre la possibilità di scegliere tra driver integrato o remoto. Disponibile anche un modello a superficie da 1200 mm con driver Plug & Play integrato.

Sistema di Controllo

Compatibile con Casambi e DALI2, offre massima flessibilità nella gestione dell'illuminazione. I profili possono essere regolati indipendentemente, gestendo separatamente ciascun lato e i moduli installati sul binario.

Connettività

Profili progettati con un sistema di assemblaggio dei connettori meccanici preciso e sicuro, che garantisce installazioni versatili, scalabili e con una finitura impeccabile senza compromettere l'estetica.

Conformità alle Normative e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Norma Tecnica Europea EN60598-1 e parti successive.

Prima di effettuare l'ordine, consultare i dettagli del prodotto anche sul sito professionale Flos, nella scheda tecnica e nelle istruzioni di installazione per ottenere tutte le informazioni che potrebbero non essere presenti in questo catalogo e risultare rilevanti per il progetto o l'installazione specifica.

Description

Modular and versatile lighting system that combines innovation, high performance, and sophisticated design in a single solution. It provides enveloping, homogeneous, and balanced ambient light that integrates naturally into any space.

Models

Available in four lengths (*600 mm, 1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm) with a diameter of only 47 mm. The Glowing Track comes in suspended, surface (with or without driver), and vertical versions, adapting to all types of architectural projects.

Each model offers three configurations:

- Light + Track: Creates a warm and enveloping atmosphere, with the option to add modules for directed or accent lighting.
- Light 360°: Provides uniform coverage without the need for additional tracks.
- Only Track (Blind): For minimalist designs, prioritizing track functionality without side lighting.

**Available only in The Glowing Track 360° Surface Remote Driver, with Casambi control.*

Optical System

The Light + Track and 360° versions feature an optimized methacrylate diffuser, ensuring uniform light and reducing glare while softening shadows. A wide range of spotlights and accent modules is also available to meet specific project needs.

Power Units

Power units are supplied separately, except for the surface version, which offers the choice of integrated or remote driver. A 1200 mm surface model with integrated Plug & Play driver is also available.

Control System

Compatible with Casambi and DALI2, providing maximum flexibility in lighting management. Profiles can be independently controlled, managing each side separately, as well as modules installed on the track.

Connectivity

Profiles are designed with a precise and secure mechanical connector assembly system, ensuring versatile, scalable installations with a flawless finish without compromising aesthetics.

Standards and Quality Marks

Luminaire compliant with European Standard EN60598-1 and subsequent parts.

Before placing your order, consult product details on the Flos professional website, technical datasheet, and installation instructions to obtain complete information that may not be included in this catalog but is relevant to your specific project or installation.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



THE GLOWING TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

PROFILES

THE GLOWING TRACK



LIGHT SOURCE

TOP LED
20,7W/m
2054 lm/m
2200K/CRI 90
2354 lm/m
2700K/CRI 90
2474 lm/m
3000K/CRI 90

THE GLOWING TRACK 360



LIGHT SOURCE

TOP LED
20,7W/m
2054 lm/m
2200K/CRI 90
2354 lm/m
2700K/CRI 90
2474 lm/m
3000K/CRI 90

THE GLOWING TRACK BLIND



LIGHTING MODULES

MULTI SPOT MINI



LIGHT SOURCE

POWER LED
7W
635 lm
2700K/CRI 90
650 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 0



LIGHT SOURCE

POWER LED
3,5W
300 lm
2700K/CRI 90
325 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1



LIGHT SOURCE

POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 2



LIGHT SOURCE

POWER LED
10,5W
650 lm
2700K/CRI 90
700 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 30



LIGHT SOURCE

POWER LED
4,7W
257 lm
2700K/CRI 90
263 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 45



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
11W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

ATOM 90



LIGHT SOURCE

POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

ATOM 120



LIGHT SOURCE

POWER LED
8W
635 lm
2700K/CRI 90
680 lm
3000K/CRI 90

Multi Spot Mini

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



Find Me

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



Light Shadow Spot

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



Atom

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



1 CHOOSE YOUR PROFILE & LENGTH

SUSPENSION PROFILES

The Glowing Track Suspension



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

The Glowing Track Vertical



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

Suspension

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Vertical

Corner Joint 2



SURFACE PROFILES

The Glowing Track Surface Remote Driver



L: 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,2 m

The Glowing Track Surface Integrated Driver



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

Surface Remote Driver

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Surface Integrated Driver

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Fixed ceiling kit



3 SELECT POWER SUPPLY

Suspension



Remote Power Supply Kit



Surface Power Supply Kit



Recessed Power Supply Kit

Surface Remote Driver & Vertical
Remote Installation Driver



60W - 24V



120W - 24V

Surface Driver Integrated
Power Supply Included

4 SELECT A LIGHT MODULE
AND CONTROL OPTION

No DIM / DALI

Multi Spot Mini



S/M/F

Light Shadow Spot 30

Light Shadow Spot 45



S/M/F/WF



S/M/F

No DIM / DALI / Casambi

Find Me 0

Find Me 1

Find Me 2



S/M



S/M



S/M/F

Atom 90


Atom 120



S/M

The Glowing Track Suspension

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%



Sistema di illuminazione a sospensione che combina illuminazione ambientale con un binario che consente l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o da superficie). Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Suspended lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).


Available power on the track:
 1200mm / 1800mm: 79W
 2400mm: 70W

2200K

L: 1200 mm

Dali


- 05.4600.40.DA
- 05.4600.14.DA
- 05.4600.ER.DA
- 05.4600.ES.DA
- Casambi
- 05.4600.40.CB
- 05.4600.14.CB
- 05.4600.ER.CB
- 05.4600.ES.CB

Luminous flux luminaire
1523 lm**2700K**

L: 1200 mm

Dali


- 05.4500.40.DA
- 05.4500.14.DA
- 05.4500.ER.DA
- 05.4500.ES.DA
- Casambi
- 05.4500.40.CB
- 05.4500.14.CB
- 05.4500.ER.CB
- 05.4500.ES.CB

Luminous flux luminaire
1746 lm

L: 1800 mm

Dali


- 05.4602.40.DA
- 05.4602.14.DA
- 05.4602.ER.DA
- 05.4602.ES.DA
- Casambi
- 05.4602.40.CB
- 05.4602.14.CB
- 05.4602.ER.CB
- 05.4602.ES.CB

Luminous flux luminaire
2285 lm

L: 1800 mm

Dali


- 05.4502.40.DA
- 05.4502.14.DA
- 05.4502.ER.DA
- 05.4502.ES.DA
- Casambi
- 05.4502.40.CB
- 05.4502.14.CB
- 05.4502.ER.CB
- 05.4502.ES.CB

Luminous flux luminaire
2619 lm

L: 2400 mm

Dali


- 05.4604.40.DA
- 05.4604.14.DA
- 05.4604.ER.DA
- 05.4604.ES.DA
- Casambi
- 05.4604.40.CB
- 05.4604.14.CB
- 05.4604.ER.CB
- 05.4604.ES.CB

Luminous flux luminaire
3047 lm

L: 2400 mm

Dali


- 05.4504.40.DA
- 05.4504.14.DA
- 05.4504.ER.DA
- 05.4504.ES.DA
- Casambi
- 05.4504.40.CB
- 05.4504.14.CB
- 05.4504.ER.CB
- 05.4504.ES.CB

Luminous flux luminaire
3492 lm**3000K**

L: 1200 mm

Dali


- 05.4501.40.DA
- 05.4501.14.DA
- 05.4501.ER.DA
- 05.4501.ES.DA
- Casambi
- 05.4501.40.CB
- 05.4501.14.CB
- 05.4501.ER.CB
- 05.4501.ES.CB

Luminous flux luminaire
1834 lm**3000K**

L: 2400 mm

Dali


- 05.4505.40.DA
- 05.4505.14.DA
- 05.4505.ER.DA
- 05.4505.ES.DA
- Casambi
- 05.4505.40.CB
- 05.4505.14.CB
- 05.4505.ER.CB
- 05.4505.ES.CB

Luminous flux luminaire
3670 lm

L: 1800 mm

Dali


- 05.4503.40.DA
- 05.4503.14.DA
- 05.4503.ER.DA
- 05.4503.ES.DA
- Casambi
- 05.4503.40.CB
- 05.4503.14.CB
- 05.4503.ER.CB
- 05.4503.ES.CB

Luminous flux luminaire
2752 lm

THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track 360 Suspension

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



Sistema di illuminazione ambientale a 360° a sospensione che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o da superficie).


360° suspended ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).

2200K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4650.40.DA
- 05.4650.14.DA
- 05.4650.ER.DA
- 05.4650.ES.DA
- Casambi
- 05.4650.40.CB
- 05.4650.14.CB
- 05.4650.ER.CB
- 05.4650.ES.CB




2700K

L: 1200 mm

Dali


- 05.4550.40.DA
- 05.4550.14.DA
- 05.4550.ER.DA
- 05.4550.ES.DA
- Casambi
- 05.4550.40.CB
- 05.4550.14.CB
- 05.4550.ER.CB
- 05.4550.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4652.40.DA
- 05.4652.14.DA
- 05.4652.ER.DA
- 05.4652.ES.DA
- Casambi
- 05.4652.40.CB
- 05.4652.14.CB
- 05.4652.ER.CB
- 05.4652.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4552.40.DA
- 05.4552.14.DA
- 05.4552.ER.DA
- 05.4552.ES.DA
- Casambi
- 05.4552.40.CB
- 05.4552.14.CB
- 05.4552.ER.CB
- 05.4552.ES.CB



L: 2400 mm

Dali


- 05.4654.40.DA
- 05.4654.14.DA
- 05.4654.ER.DA
- 05.4654.ES.DA
- Casambi
- 05.4654.40.CB
- 05.4654.14.CB
- 05.4654.ER.CB
- 05.4654.ES.CB



L: 2400 mm

Dali

- 05.4554.40.DA
- 05.4554.14.DA
- 05.4554.ER.DA
- 05.4554.ES.DA
- Casambi
- 05.4554.40.CB
- 05.4554.14.CB
- 05.4554.ER.CB
- 05.4554.ES.CB




3000K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4551.40.DA
- 05.4551.14.DA
- 05.4551.ER.DA
- 05.4551.ES.DA
- Casambi
- 05.4551.40.CB
- 05.4551.14.CB
- 05.4551.ER.CB
- 05.4551.ES.CB




3000K

L: 2400 mm

Dali


- 05.4555.40.DA
- 05.4555.14.DA
- 05.4555.ER.DA
- 05.4555.ES.DA
- Casambi
- 05.4555.40.CB
- 05.4555.14.CB
- 05.4555.ER.CB
- 05.4555.ES.CB



L: 1800 mm


Dali

- 05.4553.40.DA
- 05.4553.14.DA
- 05.4553.ER.DA
- 05.4553.ES.DA
- Casambi
- 05.4553.40.CB
- 05.4553.14.CB
- 05.4553.ER.CB
- 05.4553.ES.CB



THE GLOWING TRACK — PROFILES

The Glowing Track Blind Suspension

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%



Binario elettrificato a sospensione progettato per offrire la massima versatilità, permettendo l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o da superficie).


Potenza disponibile sul binario:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

Suspended electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).


Available power on the track:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

L: 1200 mm


Dimmable




Non Dimmable

**L: 1800 mm**


Dimmable




Non Dimmable

**L: 2400 mm**

Dimmable



Non Dimmable




SUSPENSION INSTALLATION

Accessori / Accessories


Kit di alimentazione per installazione remoti / Remote Power Supply Kit

Kit accessorio per driver remoto.
Driver incluso.


Accessory kit for remote driver.
Driver Included.



120W



150W




Kit di alimentazione per installazione a superficie / Surface Power Supply Kit


Kit di accessori per driver a superficie. Driver incluso. 150W.

Accessory kit for surface driver.
Driver Included. 150W



L: 500 mm



L: 700 mm



L: 900 mm




Kit di alimentazione per installazione da incasso / Recessed Power Supply Kit


Kit di accessori per driver a incasso. Driver incluso. 150W.

Accessory kit for recessed driver.
Driver Included. 150W.




L: 500 mm



L: 700 mm



L: 900 mm



□ Bianco
White

■ Nero
Black

▒ Acciaio Spazzolato
Brushed Steel

■ Bronzo Spazzolato
Brushed Bronze

Remote



Surface




Recessed




THE GLOWING TRACK – PROFILES

SUSPENSION INSTALLATION

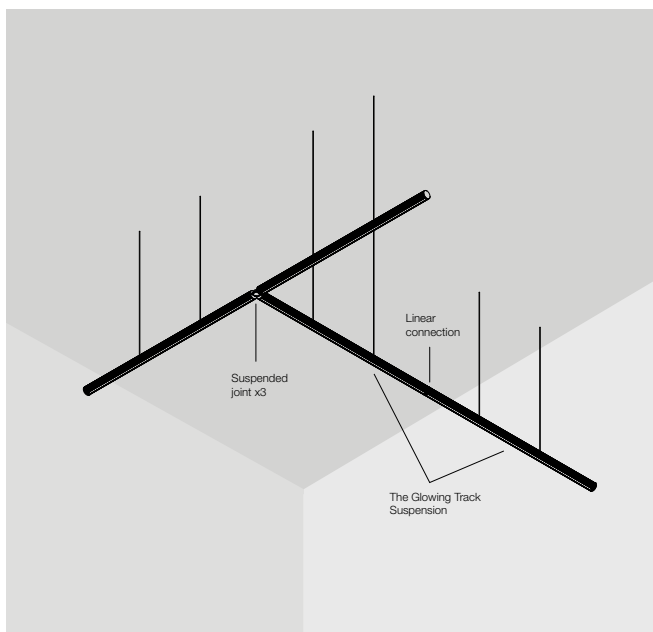

SURFACE REMOTE DRIVER INSTALLATION

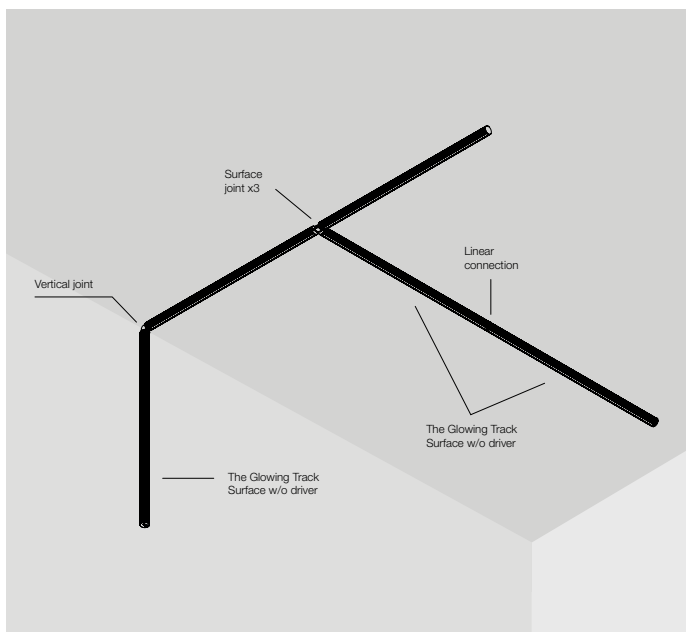

Accessori / Accessories

Giunto Lineare

Connessione lineare utilizzata per unire i componenti in una linea retta.

Linear Joint

Linear connection used to join components in a straight line.




08.1205.40
08.1205.14
08.1205.ER
08.1205.ES

Giunto Angolare 2

Connettore ad angolo di 90° utilizzato per unire i componenti nel piano orizzontale e verticale.

Corner Joint 2

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.




08.1206.40
08.1206.14
08.1206.ER
08.1206.ES

Giunto Angolare 3

Connettore utilizzato per unire tre componenti ad angolo retto.

Corner Joint 3

Connector used to join three components at right angles




08.1207.40
08.1207.14
08.1207.ER
08.1207.ES

Giunto Angolare 4

Connettore utilizzato per unire quattro componenti ad angolo retto.

Corner Joint 4


Connector used to join four components at right angles.



08.1208.40
08.1208.14
08.1208.ER
08.1208.ES

Kit di fissaggio a soffitto

Ceiling Fixing Kit




08.0615.00

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
600	2	1
1200	3	2
1800	4	2
2400	4	2

THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track Surface Remote Driver

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



LED INCL

1 - 100%



Sistema di illuminazione da superficie che combina illuminazione ambientale con un binario che consente l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 24V 120W 60.7783


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2200K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4620.40.DA
- 05.4620.14.DA
- 05.4620.ER.DA
- 05.4620.ES.DA
- Casambi
- 05.4620.40.CB
- 05.4620.14.CB
- 05.4620.ER.CB
- 05.4620.ES.CB




2700K

L: 1200 mm

Dali


- 05.4520.40.DA
- 05.4520.14.DA
- 05.4520.ER.DA
- 05.4520.ES.DA
- Casambi
- 05.4520.40.CB
- 05.4520.14.CB
- 05.4520.ER.CB
- 05.4520.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4622.40.DA
- 05.4622.14.DA
- 05.4622.ER.DA
- 05.4622.ES.DA
- Casambi
- 05.4622.40.CB
- 05.4622.14.CB
- 05.4622.ER.CB
- 05.4622.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4522.40.DA
- 05.4522.14.DA
- 05.4522.ER.DA
- 05.4522.ES.DA
- Casambi
- 05.4522.40.CB
- 05.4522.14.CB
- 05.4522.ER.CB
- 05.4522.ES.CB



L: 2400 mm

Dali


- 05.4624.40.DA
- 05.4624.14.DA
- 05.4624.ER.DA
- 05.4624.ES.DA
- Casambi
- 05.4624.40.CB
- 05.4624.14.CB
- 05.4624.ER.CB
- 05.4624.ES.CB



L: 2400 mm

Dali

- 05.4524.40.DA
- 05.4524.14.DA
- 05.4524.ER.DA
- 05.4524.ES.DA
- Casambi
- 05.4524.40.CB
- 05.4524.14.CB
- 05.4524.ER.CB
- 05.4524.ES.CB




3000K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4521.40.DA
- 05.4521.14.DA
- 05.4521.ER.DA
- 05.4521.ES.DA
- Casambi
- 05.4521.40.CB
- 05.4521.14.CB
- 05.4521.ER.CB
- 05.4521.ES.CB




3000K

L: 2400 mm

Dali


- 05.4525.40.DA
- 05.4525.14.DA
- 05.4525.ER.DA
- 05.4525.ES.DA
- Casambi
- 05.4525.40.CB
- 05.4525.14.CB
- 05.4525.ER.CB
- 05.4525.ES.CB



L: 1800 mm


Dali

- 05.4523.40.DA
- 05.4523.14.DA
- 05.4523.ER.DA
- 05.4523.ES.DA
- Casambi
- 05.4523.40.CB
- 05.4523.14.CB
- 05.4523.ER.CB
- 05.4523.ES.CB



The Glowing Track 360 Surface Remote Driver

Light Source: Top LED - L: 600 mm - 12,4W - 1232 lm - 2200K/CRI 90 / 1412 lm - 2700K/CRI 90 / 1484 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione ambientale a superficie a 360° che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in quattro lunghezze (600 mm, 1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Alimentatore non incluso.

360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in four lengths (600 mm, 1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 24V 60.9427A

60W


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2200K

L: 600 mm

Casambi


05.4695.40.CB
 05.4695.14.CB
 05.4695.ER.CB
 05.4695.ES.CB



L: 1200 mm

Dali

05.4670.40.DA
 05.4670.14.DA
 05.4670.ER.DA
 05.4670.ES.DA



Casambi


05.4670.40.CB
 05.4670.14.CB
 05.4670.ER.CB
 05.4670.ES.CB



L: 1800 mm

Dali

05.4672.40.DA
 05.4672.14.DA
 05.4672.ER.DA
 05.4672.ES.DA



Casambi


05.4672.40.CB
 05.4672.14.CB
 05.4672.ER.CB
 05.4672.ES.CB



L: 2400 mm

Dali

05.4674.40.DA
 05.4674.14.DA
 05.4674.ER.DA
 05.4674.ES.DA



Casambi


05.4674.40.CB
 05.4674.14.CB
 05.4674.ER.CB
 05.4674.ES.CB

**2700K**

L: 600 mm

Casambi


05.4595.40.CB
 05.4595.14.CB
 05.4595.ER.CB
 05.4595.ES.CB



L: 1200 mm


Dali

05.4570.40.DA
 05.4570.14.DA
 05.4570.ER.DA
 05.4570.ES.DA



Casambi


05.4570.40.CB
 05.4570.14.CB
 05.4570.ER.CB
 05.4570.ES.CB



L: 1800 mm

Dali

05.4572.40.DA
 05.4572.14.DA
 05.4572.ER.DA
 05.4572.ES.DA



Casambi


05.4572.40.CB
 05.4572.14.CB
 05.4572.ER.CB
 05.4572.ES.CB



L: 2400 mm

Dali

05.4574.40.DA
 05.4574.14.DA
 05.4574.ER.DA
 05.4574.ES.DA



Casambi

05.4574.40.CB
 05.4574.14.CB
 05.4574.ER.CB
 05.4574.ES.CB




3000K

L: 600 mm

Casambi

 05.4596.40.CB
 05.4596.14.CB
 05.4596.ER.CB
 05.4596.ES.CB




Luminous flux luminaire
1065 lm

L: 1200 mm

Dali

 05.4571.40.DA
 05.4571.14.DA
 05.4571.ER.DA
 05.4571.ES.DA



Luminous flux luminaire
2130 lm


Casambi

 05.4571.40.CB
 05.4571.14.CB
 05.4571.ER.CB
 05.4571.ES.CB

L: 1800 mm

Dali

 05.4573.40.DA
 05.4573.14.DA
 05.4573.ER.DA
 05.4573.ES.DA



Luminous flux luminaire
3195 lm


Casambi

 05.4573.40.CB
 05.4573.14.CB
 05.4573.ER.CB
 05.4573.ES.CB

L: 2400 mm

Dali

 05.4575.40.DA
 05.4575.14.DA
 05.4575.ER.DA
 05.4575.ES.DA




Luminous flux luminaire
4260 lm

Casambi

 05.4575.40.CB
 05.4575.14.CB
 05.4575.ER.CB
 05.4575.ES.CB

THE GLOWING TRACK — PROFILES

The Glowing Track Blind Surface Remote Driver



Binario elettrificato da superficie progettato per offrire la massima versatilità, permettendo l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	60W	120W
Non Dimmable 24V	60.9427A	60.7783

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

L: 1200 mm

Dimmable



06.2672.40
06.2672.14
06.2672.ER
06.2672.ES

Non Dimmable



06.2673.40
06.2673.14
06.2673.ER
06.2673.ES

L: 1800 mm

Dimmable



06.2674.40
06.2674.14
06.2674.ER
06.2674.ES

Non Dimmable



06.2675.40
06.2675.14
06.2675.ER
06.2675.ES

L: 2400 mm

Dimmable



06.2676.40
06.2676.14
06.2676.ER
06.2676.ES

Non Dimmable




06.2677.40
06.2677.14
06.2677.ER
06.2677.ES

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

The Glowing Track Surface + Wall PSU

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



LED INCL

1 - 100%





Sistema di illuminazione a superficie che combina luce ambientale con una guida che permette l'installazione di una vasta gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in 1200 mm. Alimentatore e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA. Potenza disponibile sul binario: 1200mm: 79W

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in 1200 mm. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA. Available power on the track: 1200mm: 79W

2200K

L: 1200 mm

Casambi





Luminous flux luminaire
1523 lm

2700K

L: 1200 mm

Casambi





Luminous flux luminaire
1746 lm

3000K

L: 1200 mm


Casambi



Luminous flux luminaire
1834 lm

The Glowing Track 360 Surface + Wall PSU

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



LED INCL

1 - 100%





Sistema di illuminazione ambientale a superficie a 360° che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in 1200 mm. Alimentatore non incluso. Alimentatore e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA.

360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in 1200 mm. Driver not included. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA.

2200K

L: 1200 mm

Casambi





Luminous flux luminaire
1768 lm

2700K

L: 1200 mm

Casambi





Luminous flux luminaire
2026 lm

3000K

L: 1200 mm

Casambi




Luminous flux luminaire
2130 lm

THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track Surface Integrated Driver

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%



Sistema di illuminazione da superficie che combina illuminazione ambientale con un binario che consente l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

2200K


L: 1200 mm

Dali

05.4610.40.DA
 05.4610.14.DA
 05.4610.ER.DA
 05.4610.ES.DA

Casambi

05.4610.40.CB
 05.4610.14.CB
 05.4610.ER.CB
 05.4610.ES.CB

Luminous flux luminaire
273 lm**2700K**


L: 1200 mm

Dali

05.4510.40.DA
 05.4510.14.DA
 05.4510.ER.DA
 05.4510.ES.DA

Casambi

05.4510.40.CB
 05.4510.14.CB
 05.4510.ER.CB
 05.4510.ES.CB

Luminous flux luminaire
312 lm


L: 1800 mm

Dali

05.4612.40.DA
 05.4612.14.DA
 05.4612.ER.DA
 05.4612.ES.DA

Casambi

05.4612.40.CB
 05.4612.14.CB
 05.4612.ER.CB
 05.4612.ES.CB

Luminous flux luminaire
2285 lm


L: 1800 mm

Dali

05.4512.40.DA
 05.4512.14.DA
 05.4512.ER.DA
 05.4512.ES.DA

Casambi

05.4512.40.CB
 05.4512.14.CB
 05.4512.ER.CB
 05.4512.ES.CB

Luminous flux luminaire
2619 lm


L: 2400 mm

Dali

05.4614.40.DA
 05.4614.14.DA
 05.4614.ER.DA
 05.4614.ES.DA

Casambi

05.4614.40.CB
 05.4614.14.CB
 05.4614.ER.CB
 05.4614.ES.CB

Luminous flux luminaire
3047 lm


L: 2400 mm

Dali

05.4514.40.DA
 05.4514.14.DA
 05.4514.ER.DA
 05.4514.ES.DA

Casambi

05.4514.40.CB
 05.4514.14.CB
 05.4514.ER.CB
 05.4514.ES.CB

Luminous flux luminaire
3492 lm**3000K**


L: 1200 mm

Dali

05.4511.40.DA
 05.4511.14.DA
 05.4511.ER.DA
 05.4511.ES.DA

Casambi

05.4511.40.CB
 05.4511.14.CB
 05.4511.ER.CB
 05.4511.ES.CB

Luminous flux luminaire
1834 lm**3000K**


L: 2400 mm

Dali

05.4515.40.DA
 05.4515.14.DA
 05.4515.ER.DA
 05.4515.ES.DA

Casambi

05.4515.40.CB
 05.4515.14.CB
 05.4515.ER.CB
 05.4515.ES.CB

Luminous flux luminaire
3670 lm


L: 1800 mm

Dali

05.4513.40.DA
 05.4513.14.DA
 05.4513.ER.DA
 05.4513.ES.DA

Casambi


05.4513.40.CB
 05.4513.14.CB
 05.4513.ER.CB
 05.4513.ES.CB

Luminous flux luminaire
2752 lm

THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track 360 Surface Integrated Driver

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



LED INCL

1 - 100%



Sistema di illuminazione ambientale a 360° da superficie che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver incluso.


360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included.

2200K

L: 1200 mm

Dali

-  05.4660.40.DA
-  05.4660.14.DA
-  05.4660.ER.DA
-  05.4660.ES.DA
- Casambi
-  05.4660.40.CB
-  05.4660.14.CB
-  05.4660.ER.CB
-  05.4660.ES.CB




2700K

L: 1200 mm

Dali


-  05.4560.40.DA
-  05.4560.14.DA
-  05.4560.ER.DA
-  05.4560.ES.DA
- Casambi
-  05.4560.40.CB
-  05.4560.14.CB
-  05.4560.ER.CB
-  05.4560.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


-  05.4662.40.DA
-  05.4662.14.DA
-  05.4662.ER.DA
-  05.4662.ES.DA
- Casambi
-  05.4662.40.CB
-  05.4662.14.CB
-  05.4662.ER.CB
-  05.4662.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


-  05.4562.40.DA
-  05.4562.14.DA
-  05.4562.ER.DA
-  05.4562.ES.DA
- Casambi
-  05.4562.40.CB
-  05.4562.14.CB
-  05.4562.ER.CB
-  05.4562.ES.CB



L: 2400 mm

Dali


-  05.4664.40.DA
-  05.4664.14.DA
-  05.4664.ER.DA
-  05.4664.ES.DA
- Casambi
-  05.4664.40.CB
-  05.4664.14.CB
-  05.4664.ER.CB
-  05.4664.ES.CB



L: 2400 mm

Dali

-  05.4564.40.DA
-  05.4564.14.DA
-  05.4564.ER.DA
-  05.4564.ES.DA
- Casambi
-  05.4564.40.CB
-  05.4564.14.CB
-  05.4564.ER.CB
-  05.4564.ES.CB




3000K

L: 1200 mm

Dali

-  05.4561.40.DA
-  05.4561.14.DA
-  05.4561.ER.DA
-  05.4561.ES.DA
- Casambi
-  05.4561.40.CB
-  05.4561.14.CB
-  05.4561.ER.CB
-  05.4561.ES.CB




3000K

L: 2400 mm

Dali


-  05.4565.40.DA
-  05.4565.14.DA
-  05.4565.ER.DA
-  05.4565.ES.DA
- Casambi
-  05.4565.40.CB
-  05.4565.14.CB
-  05.4565.ER.CB
-  05.4565.ES.CB



L: 1800 mm


Dali

-  05.4563.40.DA
-  05.4563.14.DA
-  05.4563.ER.DA
-  05.4563.ES.DA
- Casambi
-  05.4563.40.CB
-  05.4563.14.CB
-  05.4563.ER.CB
-  05.4563.ES.CB



THE GLOWING TRACK — PROFILES

The Glowing Track Blind Surface Integrated Driver



Binario elettrificato da superficie progettato per offrire la massima versatilità, permettendo l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

L: 1200 mm

Dimmable



06.2666.40
06.2666.14
06.2666.ER
06.2666.ES

Non Dimmable



06.2667.40
06.2667.14
06.2667.ER
06.2667.ES

L: 1800 mm

Dimmable



06.2668.40
06.2668.14
06.2668.ER
06.2668.ES

Non Dimmable



06.2669.40
06.2669.14
06.2669.ER
06.2669.ES

L: 2400 mm

Dimmable



06.2670.40
06.2670.14
06.2670.ER
06.2670.ES

Non Dimmable




06.2671.40
06.2671.14
06.2671.ER
06.2671.ES

THE GLOWING TRACK – PROFILES

SURFACE INTEGRATED DRIVER INSTALLATION

NEW

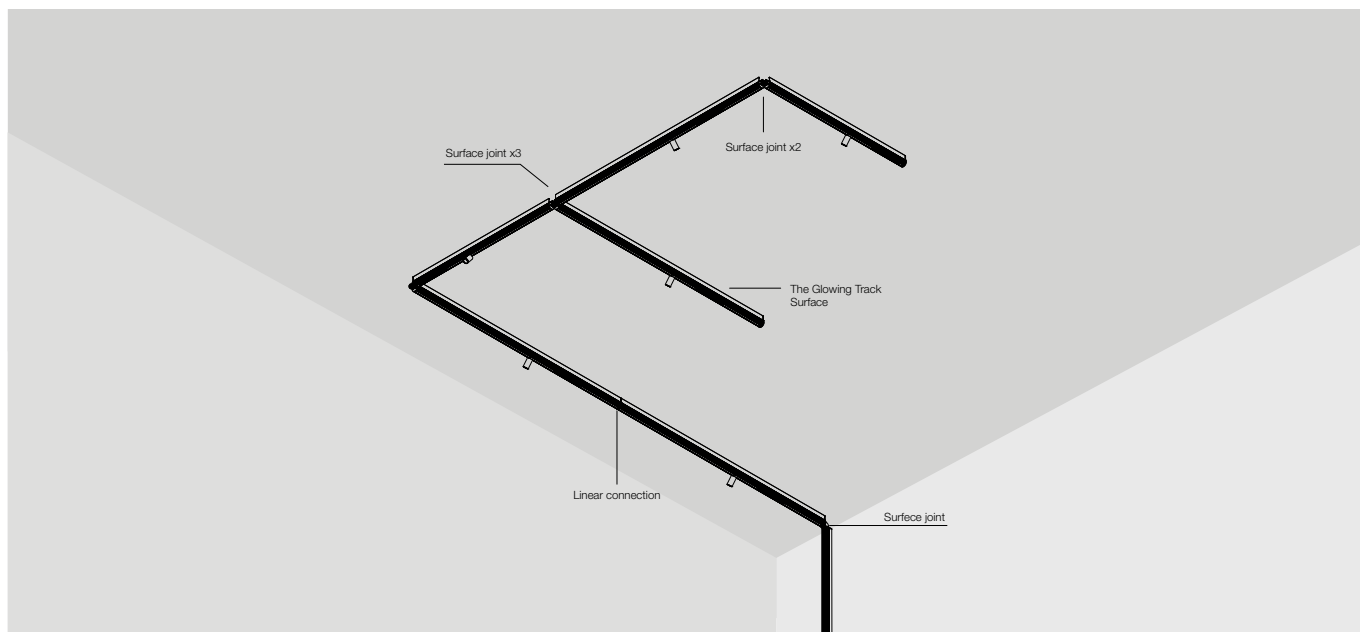

Accessori / Accessories

Giunto Lineare

Connessione lineare utilizzata per unire i componenti in una linea retta.

Linear Joint

Linear connection used to join components in a straight line.




08.1209.40
08.1209.14
08.1209.ER
08.1209.ES

Giunto Angolare 2

Connettore ad angolo di 90° utilizzato per unire i componenti nel piano orizzontale e verticale.

Corner Joint 2

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.




08.1210.40
08.1210.14
08.1210.ER
08.1210.ES

Giunto Angolare 3

Connettore utilizzato per unire tre componenti ad angolo retto.

Corner Joint 3

Connector used to join three components at right angles




08.1211.40
08.1211.14
08.1211.ER
08.1211.ES

Giunto Angolare 4

Connettore utilizzato per unire quattro componenti ad angolo retto.

Corner Joint 4


Connector used to join four components at right angles.



08.1212.40
08.1212.14
08.1212.ER
08.1212.ES

Kit di fissaggio a soffitto

Ceiling Fixing Kit





08.0615.00

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1200	3	2
1800	4	2
2400	4	2

The Glowing Track Vertical

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione da superficie con orientamento verticale che combina illuminazione ambientale con un binario che consente l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface lighting system with a vertical orientation that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 24V 120W 60.7783


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2200K

L: 1200 mm

Dali


- 05.4630.40.DA
- 05.4630.14.DA
- 05.4630.ER.DA
- 05.4630.ES.DA
- Casambi
- 05.4630.40.CB
- 05.4630.14.CB
- 05.4630.ER.CB
- 05.4630.ES.CB

**2700K**

L: 1200 mm

Dali


- 05.4530.40.DA
- 05.4530.14.DA
- 05.4530.ER.DA
- 05.4530.ES.DA
- Casambi
- 05.4530.40.CB
- 05.4530.14.CB
- 05.4530.ER.CB
- 05.4530.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4632.40.DA
- 05.4632.14.DA
- 05.4632.ER.DA
- 05.4632.ES.DA
- Casambi
- 05.4632.40.CB
- 05.4632.14.CB
- 05.4632.ER.CB
- 05.4632.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4532.40.DA
- 05.4532.14.DA
- 05.4532.ER.DA
- 05.4532.ES.DA
- Casambi
- 05.4532.40.CB
- 05.4532.14.CB
- 05.4532.ER.CB
- 05.4532.ES.CB



L: 2400 mm

Dali


- 05.4634.40.DA
- 05.4634.14.DA
- 05.4634.ER.DA
- 05.4634.ES.DA
- Casambi
- 05.4634.40.CB
- 05.4634.14.CB
- 05.4634.ER.CB
- 05.4634.ES.CB



L: 2400 mm

Dali


- 05.4534.40.DA
- 05.4534.14.DA
- 05.4534.ER.DA
- 05.4534.ES.DA
- Casambi
- 05.4534.40.CB
- 05.4534.14.CB
- 05.4534.ER.CB
- 05.4534.ES.CB

**3000K**

L: 1200 mm

Dali


- 05.4531.40.DA
- 05.4531.14.DA
- 05.4531.ER.DA
- 05.4531.ES.DA
- Casambi
- 05.4531.40.CB
- 05.4531.14.CB
- 05.4531.ER.CB
- 05.4531.ES.CB

**3000K**

L: 2400 mm

Dali


- 05.4535.40.DA
- 05.4535.14.DA
- 05.4535.ER.DA
- 05.4535.ES.DA
- Casambi
- 05.4535.40.CB
- 05.4535.14.CB
- 05.4535.ER.CB
- 05.4535.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4533.40.DA
- 05.4533.14.DA
- 05.4533.ER.DA
- 05.4533.ES.DA
- Casambi
- 05.4533.40.CB
- 05.4533.14.CB
- 05.4533.ER.CB
- 05.4533.ES.CB



THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track 360 Vertical

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90

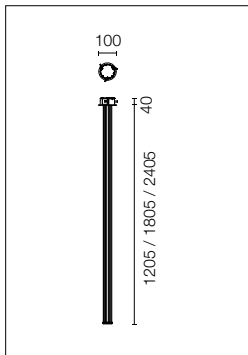

Sistema di illuminazione ambientale a 360° da superficie con orientamento verticale che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso.

360° surface ambient lighting system with a vertical orientation that provides uniform light distribution. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

60W

Non Dimmable 24V



60.9427A

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2200K

L: 1200 mm



Dali



2700K



L: 1200 mm

Dali





L: 1800 mm

Dali





L: 1800 mm

Dali





L: 2400 mm

Dali



L: 2400 mm



Dali



3000K

L: 1200 mm



Dali



3000K



L: 2400 mm

Dali




L: 1800 mm

Dali



THE GLOWING TRACK — PROFILES

The Glowing Track Blind Vertical



Binario elettrificato da superficie progettato per offrire la massima versatilità, permettendo l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	60W	120W
Non Dimmable 24V	60.9427A	60.7783

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

L: 1200 mm

Dimmable



06.2678.40
06.2678.14
06.2678.ER
06.2678.ES

Non Dimmable



06.2679.40
06.2679.14
06.2679.ER
06.2679.ES

L: 1800 mm

Dimmable



06.2680.40
06.2680.14
06.2680.ER
06.2680.ES

Non Dimmable



06.2681.40
06.2681.14
06.2681.ER
06.2681.ES

L: 2400 mm

Dimmable




06.2682.40
06.2682.14
06.2682.ER
06.2682.ES

Non Dimmable



06.2683.40
06.2683.14
06.2683.ER
06.2683.ES

VERTICAL INSTALLATION

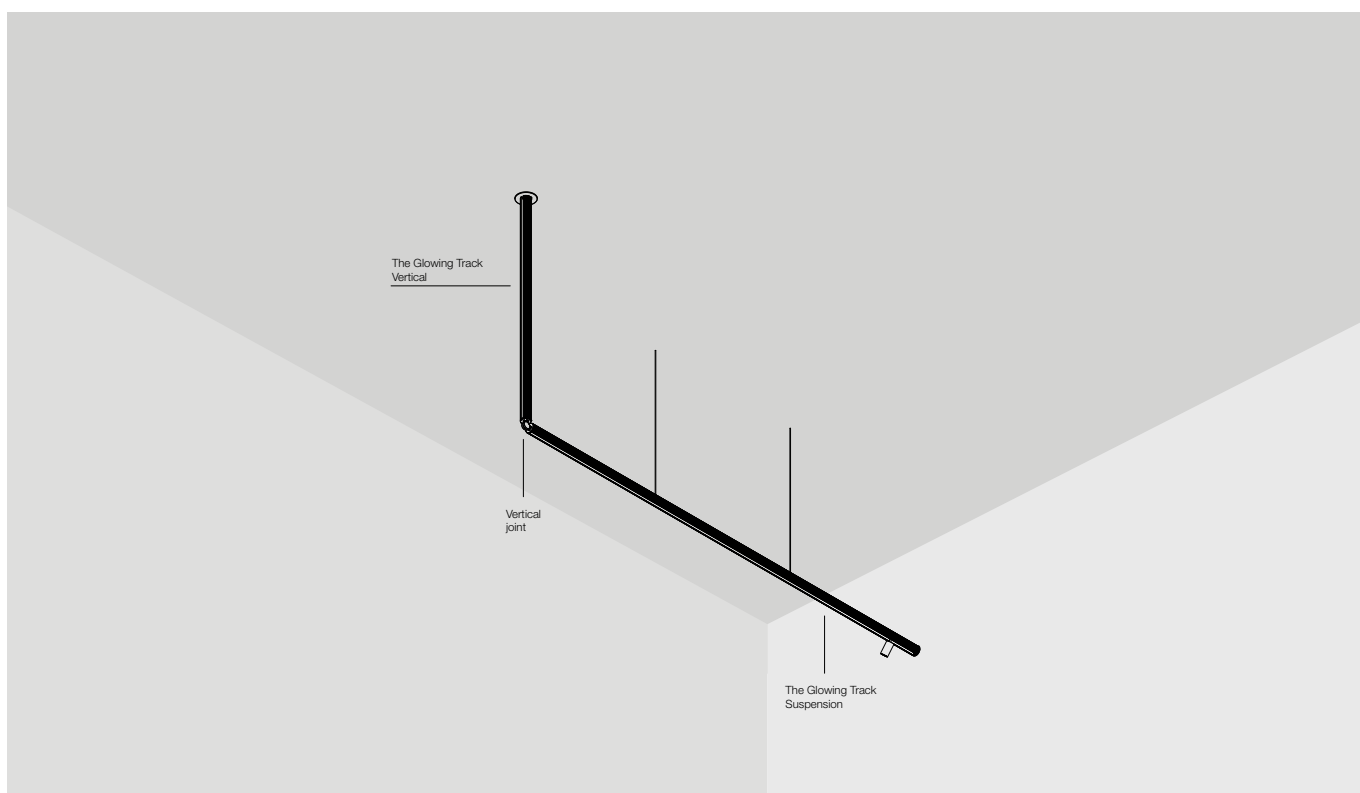


Accessorio / Accessory

Giunto Angolare 2

Connettore ad angolo di 90°
utilizzato per unire i componenti nel
piano orizzontale e verticale.

Corner Joint 2

90° corner connector used to join
components in the horizontal and
vertical plane.




	08.1206.40
	08.1206.14
	08.1206.ER
	08.1206.ES

Driver / Drivers**Remote Installation**

Alimentatore a tensione costante
24V-60W Non Dim


Constant voltage power supply
24V-60W No Dim



60.9427A

Alimentatore a tensione costante
24V-120W Non Dim

Constant voltage power supply
24V-120W No Dim




60.7783

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Multi Spot Mini

Light Source: Power LED 7W - 635 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 650 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione a LED con 14 farette e ad abbagliamento limitato da installare nel sistema The Glowing Track.



LED lighting module with 14 spotlights and low glare, to be installed in The Glowing Track system.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable



Dali 2




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3719	0.27
2	930	0.54
3	413	0.81
4	232	1.08
5	149	1.35



Luminous flux luminaire 398 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable



Dali 2




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3783	0.27
2	946	0.54
3	420	0.81
4	236	1.08
5	151	1.35



Luminous flux luminaire 405 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable



Dali 2




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2520	0.36
2	630	0.72
3	280	1.08
4	158	1.44
5	101	1.80


Luminous flux luminaire 424 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable



Dali 2



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.36
2	641	0.72
3	285	1.08
4	160	1.44
5	103	1.80



Luminous flux luminaire 431 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable



Dali 2




Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1086	0.58
2	271	1.15
3	121	1.73
4	68	2.30
5	43	2.88



Luminous flux luminaire 391 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable



Dali 2



Beam Angle: 32°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1105	0.58
2	276	1.15
3	123	1.73
4	69	2.30
5	44	2.88

Luminous flux luminaire 397 lm (EXTREME CUT OFF)

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 30

Light Source: Power LED 4,7W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 263 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable




05.5170.40
05.5170.14
05.5170.ER
05.5170.ES

Dali




05.5170.40.DA
05.5170.14.DA
05.5170.ER.DA
05.5170.ES.DA



Beam Angle:		10°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3772	0.18
2	943	0.36
3	419	0.54
4	236	0.72
5	151	0.90


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable




05.5175.40
05.5175.14
05.5175.ER
05.5175.ES

Dali




05.5175.40.DA
05.5175.14.DA
05.5175.ER.DA
05.5175.ES.DA



Beam Angle: 10°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	3862	0.18
2	966	0.36
3	429	0.54
4	241	0.72
5	154	0.90


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable




05.5171.40
05.5171.14
05.5171.ER
05.5171.ES

Dali




05.5171.40.DA
05.5171.14.DA
05.5171.ER.DA
05.5171.ES.DA



Beam Angle:		22°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1374	0.39
2	344	0.78
3	153	1.17
4	86	1.56
5	55	1.95


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable




05.5176.40
05.5176.14
05.5176.ER
05.5176.ES

Dali




05.5176.40.DA
05.5176.14.DA
05.5176.ER.DA
05.5176.ES.DA



Beam Angle:	22°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1402	0.39
2	350	0.78
3	156	1.17
4	88	1.56
5	56	1.95


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable




05.5172.40
05.5172.14
05.5172.ER
05.5172.ES

Dali




05.5172.40.DA
05.5172.14.DA
05.5172.ER.DA
05.5172.ES.DA



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	625	0.60
2	156	1.19
3	69	1.79
4	39	2.39
5	25	2.99


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable




05.5177.40
05.5177.14
05.5177.ER
05.5177.ES

Dali




05.5177.40.DA
05.5177.14.DA
05.5177.ER.DA
05.5177.ES.DA



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	638	0.60
2	159	1.19
3	71	1.79
4	40	2.39
5	26	2.99


Optic Wide Flood - 2700K

Non Dimmable




05.5173.40
05.5173.14
05.5173.ER
05.5173.ES

Dali




05.5173.40.DA
05.5173.14.DA
05.5173.ER.DA
05.5173.ES.DA



Beam Angle:	46°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.84
2	99	1.69
3	44	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimmable




05.5178.40
05.5178.14
05.5178.ER
05.5178.ES

Dali



05.5178.40.DA
05.5178.14.DA
05.5178.ER.DA
05.5178.ES.DA





Beam Angle:	46°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	406	0.84
2	101	1.69
3	45	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 45

Light Source: LED Array 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable




05.5180.40
05.5180.14
05.5180.ER
05.5180.ES

Dali




05.5180.40.DA
05.5180.14.DA
05.5180.ER.DA
05.5180.ES.DA



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8012	0.27	
2	2003	0.54	
3	890	0.80	
4	501	1.07	
5	320	1.34	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable




05.5185.40
05.5185.14
05.5185.ER
05.5185.ES

Dali



05.5185.40.DA
05.5185.14.DA
05.5185.ER.DA
05.5185.ES.DA



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8456	0.27	
2	2114	0.54	
3	940	0.80	
4	528	1.07	
5	338	1.34	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable




05.5181.40
05.5181.14
05.5181.ER
05.5181.ES

Dali




05.5181.40.DA
05.5181.14.DA
05.5181.ER.DA
05.5181.ES.DA



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5163	0.36	
2	1291	0.73	
3	574	1.09	
4	323	1.46	
5	207	1.82	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable




05.5186.40
05.5186.14
05.5186.ER
05.5186.ES

Dali




05.5186.40.DA
05.5186.14.DA
05.5186.ER.DA
05.5186.ES.DA



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5459	0.36	
2	1365	0.73	
3	607	1.09	
4	341	1.46	
5	218	1.82	


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable




05.5182.40
05.5182.14
05.5182.ER
05.5182.ES

Dali




05.5182.40.DA
05.5182.14.DA
05.5182.ER.DA
05.5182.ES.DA



Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2296	0.56	
2	574	1.11	
3	255	1.67	
4	144	2.22	
5	92	2.78	


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable




05.5187.40
05.5187.14
05.5187.ER
05.5187.ES

Dali



05.5187.40.DA
05.5187.14.DA
05.5187.ER.DA
05.5187.ES.DA



Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2424	0.56	
2	606	1.11	
3	269	1.67	
4	152	2.22	
5	97	2.78	

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 30

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0790.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0791.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0792.00


Light Shadow Spot 45

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0793.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0794.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0795.00

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 0 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

05.5100.40
05.5100.14
05.5100.ER
05.5100.ES

Casambi

05.5100.40.CB
05.5100.14.CB
05.5100.ER.CB
05.5100.ES.CB



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1925	0.26	
2	481	0.52	
3	214	0.77	
4	120	1.03	
5	77	1.29	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

05.5105.40
05.5105.14
05.5105.ER
05.5105.ES

Casambi

05.5105.40.CB
05.5105.14.CB
05.5105.ER.CB
05.5105.ES.CB



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2085	0.26	
2	521	0.52	
3	232	0.77	
4	130	1.03	
5	83	1.29	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

05.5101.40
05.5101.14
05.5101.ER
05.5101.ES

Casambi

05.5101.40.CB
05.5101.14.CB
05.5101.ER.CB
05.5101.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	928	0.45	
2	232	0.89	
3	103	1.34	
4	58	1.79	
5	37	2.23	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

05.5106.40
05.5106.14
05.5106.ER
05.5106.ES

Casambi

05.5106.40.CB
05.5106.14.CB
05.5106.ER.CB
05.5106.ES.CB




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1006	0.45	
2	251	0.89	
3	112	1.34	
4	63	1.79	
5	40	2.23	

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 0 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali

05.5100.40.DA
05.5100.14.DA
05.5100.ER.DA
05.5100.ES.DA




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1925	0.26	
2	481	0.52	
3	214	0.77	
4	120	1.03	
5	77	1.29	

Optic Spot - 3000K

Dali

05.5105.40.DA
05.5105.14.DA
05.5105.ER.DA
05.5105.ES.DA




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2085	0.26	
2	521	0.52	
3	232	0.77	
4	130	1.03	
5	83	1.29	

Optic Medium - 2700K

Dali

05.5101.40.DA
05.5101.14.DA
05.5101.ER.DA
05.5101.ES.DA




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	928	0.45	
2	232	0.89	
3	103	1.34	
4	58	1.79	
5	37	2.23	

Optic Medium - 3000K

Dali

05.5106.40.DA
05.5106.14.DA
05.5106.ER.DA
05.5106.ES.DA




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1006	0.45	
2	251	0.89	
3	112	1.34	
4	63	1.79	
5	40	2.23	

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 1 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5110.40
- 05.5110.14
- 05.5110.ER
- 05.5110.ES

Casambi

- 05.5110.40.CB
- 05.5110.14.CB
- 05.5110.ER.CB
- 05.5110.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4167	0.24	
2	1042	0.48	
3	463	0.72	
4	260	0.95	
5	167	1.19	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5115.40
- 05.5115.14
- 05.5115.ER
- 05.5115.ES

Casambi

- 05.5115.40.CB
- 05.5115.14.CB
- 05.5115.ER.CB
- 05.5115.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4196	0.24	
2	1049	0.49	
3	466	0.73	
4	262	0.97	
5	168	1.21	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5111.40
- 05.5111.14
- 05.5111.ER
- 05.5111.ES

Casambi

- 05.5111.40.CB
- 05.5111.14.CB
- 05.5111.ER.CB
- 05.5111.ES.CB



Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1893	0.35	
2	473	0.70	
3	210	1.06	
4	118	1.41	
5	76	1.76	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5116.40
- 05.5116.14
- 05.5116.ER
- 05.5116.ES

Casambi

- 05.5116.40.CB
- 05.5116.14.CB
- 05.5116.ER.CB
- 05.5116.ES.CB




Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1927	0.35	
2	482	0.70	
3	214	1.06	
4	120	1.41	
5	77	1.76	

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 1 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 485 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali

05.5110.40.DA
05.5110.14.DA
05.5110.ER.DA
05.5110.ES.DA




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4167	0.24	
2	1042	0.48	
3	463	0.72	
4	260	0.95	
5	167	1.19	

Optic Spot - 3000K

Dali

05.5115.40.DA
05.5115.14.DA
05.5115.ER.DA
05.5115.ES.DA




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4196	0.24	
2	1049	0.49	
3	466	0.73	
4	262	0.97	
5	168	1.21	

Optic Medium - 2700K

Dali

05.5111.40.DA
05.5111.14.DA
05.5111.ER.DA
05.5111.ES.DA




Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1893	0.35	
2	473	0.70	
3	210	1.06	
4	118	1.41	
5	76	1.76	

Optic Medium - 3000K

Dali

05.5116.40.DA
05.5116.14.DA
05.5116.ER.DA
05.5116.ES.DA




Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1927	0.35	
2	482	0.70	
3	214	1.06	
4	120	1.41	
5	77	1.76	

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 2 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).
Avvertenza: Non adatto per installazione verticale.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).
Warning: Not suitable for vertical installation.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5120.40
- 05.5120.14
- 05.5120.ER
- 05.5120.ES

Casambi

- 05.5120.40.CB
- 05.5120.14.CB
- 05.5120.ER.CB
- 05.5120.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	9243	0.18	
2	2311	0.35	
3	1027	0.53	
4	578	0.70	
5	370	0.88	

Luminous flux luminaire 479 lm


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5125.40
- 05.5125.14
- 05.5125.ER
- 05.5125.ES

Casambi

- 05.5125.40.CB
- 05.5125.14.CB
- 05.5125.ER.CB
- 05.5125.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	10246	0.18	
2	2562	0.35	
3	1138	0.53	
4	640	0.70	
5	410	0.88	

Luminous flux luminaire 531 lm


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5121.40
- 05.5121.14
- 05.5121.ER
- 05.5121.ES

Casambi

- 05.5121.40.CB
- 05.5121.14.CB
- 05.5121.ER.CB
- 05.5121.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1989	0.34	
2	497	0.67	
3	221	1.01	
4	124	1.34	
5	80	1.68	

Luminous flux luminaire 441 lm


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5126.40
- 05.5126.14
- 05.5126.ER
- 05.5126.ES

Casambi

- 05.5126.40.CB
- 05.5126.14.CB
- 05.5126.ER.CB
- 05.5126.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2206	0.34	
2	551	0.67	
3	245	1.01	
4	138	1.34	
5	88	1.68	

Luminous flux luminaire 489 lm


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5122.40
- 05.5122.14
- 05.5122.ER
- 05.5122.ES

Casambi

- 05.5122.40.CB
- 05.5122.14.CB
- 05.5122.ER.CB
- 05.5122.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	722	0.57	
2	180	1.15	
3	80	1.72	
4	45	2.29	
5	29	2.87	

Luminous flux luminaire 364 lm


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5127.40
- 05.5127.14
- 05.5127.ER
- 05.5127.ES

Casambi

- 05.5127.40.CB
- 05.5127.14.CB
- 05.5127.ER.CB
- 05.5127.ES.CB




Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	801	0.57	
2	200	1.15	
3	89	1.72	
4	50	2.29	
5	32	2.87	

Luminous flux luminaire 404 lm

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 2 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).
Avvertenza: Non adatto per installazione verticale.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).
Warning: Not suitable for vertical installation.


Optic Spot - 2700K

Dali

05.5120.40.DA
05.5120.14.DA
05.5120.ER.DA
05.5120.ES.DA



SPOT



h(m)	E(lx)	D(m)
1	9243	0.18
2	2311	0.35
3	1027	0.53
4	578	0.70
5	370	0.88

Luminous flux luminaire
479 lm


Optic Spot - 3000K

Dali

05.5125.40.DA
05.5125.14.DA
05.5125.ER.DA
05.5125.ES.DA



SPOT



h(m)	E(lx)	D(m)
1	10246	0.18
2	2562	0.35
3	1138	0.53
4	640	0.70
5	410	0.88

Luminous flux luminaire
531 lm


Optic Medium - 2700K

Dali

05.5121.40.DA
05.5121.14.DA
05.5121.ER.DA
05.5121.ES.DA



MEDIUM



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1989	0.34
2	497	0.67
3	221	1.01
4	124	1.34
5	80	1.68

Luminous flux luminaire
441 lm


Optic Medium - 3000K

Dali

05.5126.40.DA
05.5126.14.DA
05.5126.ER.DA
05.5126.ES.DA



MEDIUM



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2206	0.34
2	551	0.67
3	245	1.01
4	138	1.34
5	88	1.68

Luminous flux luminaire
489 lm


Optic Flood - 2700K

Dali

05.5122.40.DA
05.5122.14.DA
05.5122.ER.DA
05.5122.ES.DA



FLOOD



h(m)	E(lx)	D(m)
1	722	0.57
2	180	1.15
3	80	1.72
4	45	2.29
5	29	2.87

Luminous flux luminaire
364 lm


Optic Flood - 3000K

Dali

05.5127.40.DA
05.5127.14.DA
05.5127.ER.DA
05.5127.ES.DA



FLOOD





h(m)	E(lx)	D(m)
1	801	0.57
2	200	1.15
3	89	1.72
4	50	2.29
5	32	2.87

Luminous flux luminaire
404 lm

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Atom 90 by Piero Lissoni

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).

LED projection lighting module for installation in The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5140.40
- 05.5140.14
- 05.5140.ER
- 05.5140.ES

Casambi

- 05.5140.40.CB
- 05.5140.14.CB
- 05.5140.ER.CB
- 05.5140.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2564	0.25	
2	641	0.51	
3	285	0.76	
4	160	1.02	
5	103	1.27	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5145.40
- 05.5145.14
- 05.5145.ER
- 05.5145.ES

Casambi

- 05.5145.40.CB
- 05.5145.14.CB
- 05.5145.ER.CB
- 05.5145.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2827	0.25	
2	707	0.51	
3	314	0.76	
4	177	1.02	
5	113	1.27	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5141.40
- 05.5141.14
- 05.5141.ER
- 05.5141.ES

Casambi

- 05.5141.40.CB
- 05.5141.14.CB
- 05.5141.ER.CB
- 05.5141.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1353	0.45	
2	338	0.89	
3	150	1.34	
4	85	1.79	
5	54	2.23	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5146.40
- 05.5146.14
- 05.5146.ER
- 05.5146.ES

Casambi

- 05.5146.40.CB
- 05.5146.14.CB
- 05.5146.ER.CB
- 05.5146.ES.CB




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1498	0.45	
2	375	0.89	
3	166	1.34	
4	94	1.79	
5	60	2.23	

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Atom 90 by Piero Lissoni

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.

LED projection lighting module for installation in The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Dali

	05.5140.40.DA
	05.5140.14.DA
	05.5140.ER.DA
	05.5140.ES.DA




Beam Angle:		14°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27

Optic Spot - 3000K

Dali

	05.5145.40.DA
	05.5145.14.DA
	05.5145.ER.DA
	05.5145.ES.DA




Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

Optic Medium - 2700K

Dali

	05.5141.40.DA
	05.5141.14.DA
	05.5141.ER.DA
	05.5141.ES.DA




Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

Optic Medium - 3000K

Dali

	05.5146.40.DA
	05.5146.14.DA
	05.5146.ER.DA
	05.5146.ES.DA





Beam Angle:	25°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Atom 120 by Piero Lissoni

Light Source: Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).

LED projection lighting module for installation in The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

05.5150.40
05.5150.14
05.5150.ER
05.5150.ES

Casambi

05.5150.40.CB
05.5150.14.CB
05.5150.ER.CB
05.5150.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2564	0.25	
2	641	0.51	
3	285	0.76	
4	160	1.02	
5	103	1.27	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

05.5155.40
05.5155.14
05.5155.ER
05.5155.ES

Casambi

05.5155.40.CB
05.5155.14.CB
05.5155.ER.CB
05.5155.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2827	0.25	
2	707	0.51	
3	314	0.76	
4	177	1.02	
5	113	1.27	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

05.5151.40
05.5151.14
05.5151.ER
05.5151.ES

Casambi

05.5151.40.CB
05.5151.14.CB
05.5151.ER.CB
05.5151.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1353	0.45	
2	338	0.89	
3	150	1.34	
4	85	1.79	
5	54	2.23	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

05.5156.40
05.5156.14
05.5156.ER
05.5156.ES

Casambi

05.5156.40.CB
05.5156.14.CB
05.5156.ER.CB
05.5156.ES.CB




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1498	0.45	
2	375	0.89	
3	166	1.34	
4	94	1.79	
5	60	2.23	

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Atom 120 by Piero Lissoni

Light Source: Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.

LED projection lighting module for installation in The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Dali

05.5150.40.DA
05.5150.14.DA
05.5150.ER.DA
05.5150.ES.DA




Beam Angle: 14°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27

Optic Spot - 3000K

Dali

05.5155.40.DA
05.5155.14.DA
05.5155.ER.DA
05.5155.ES.DA




Beam Angle: 14°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

Optic Medium - 2700K

Dali

05.5151.40.DA
05.5151.14.DA
05.5151.ER.DA
05.5151.ES.DA




Beam Angle: 25°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

Optic Medium - 3000K

Dali

05.5156.40.DA
05.5156.14.DA
05.5156.ER.DA
05.5156.ES.DA



Beam Angle: 25°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23